

**STEP 1** ご利用いただく前に必ずお読みください



**《重要》 Dicepit PUT102ご利用いただく前に必ずお読みください**

【ユーザ登録のお願い】

※ユーザ登録をされない場合  
 ・ハードウェアの保守サービスがご利用できません。  
 ・翌年以降のライセンス更新サービスがご利用できません。  
 ・サポートセンターによる問い合わせがご利用できません。

登録はこちらから

登録は、下記URLから行えます

<http://dicepit.grainmustards.com/>


《ユーザ登録簡易手順》

- ①インターネットエクスプローラを起動して下さい。
- ②<http://dicepit.grainmustards.com/>へアクセスして下さい。  
※URLの入力を間違わないようご注意ください。
- ③「ソフトウェア使用許諾」・「お客様情報の取り扱い」をお読みになりご承諾ください。
- ④登録項目を入力して登録を完了して下さい。

(ユーザ登録情報例) ○:必須 △:任意 -:不要

登録項目	法人	一般	登録内容
会社名	○	-	XXX株式会社
所属部門名	○	-	XXX部
郵便番号	○	○	〒XXX-XXXX
住所 都道府県	○	-	東京都
市区町村	○	-	XX区
地域名	○	-	XX町
その他	○	-	XX丁目XX番地XX号
電話番号	○	-	XX-XXXX-XXXX
FAX	△	-	XX-XXXX-XXXX
メールアドレス	○	○	XXXX@example.com
メールアドレス(確認用)	○	○	XXXX@example.com
パスワード	○	○	XXXXXXXX
パスワード(確認用)	○	○	XXXXXXXX
製品名	○	○	Dicepit PUT102
SSN番号	○	○	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
製造番号	○	○	XXXXXXXX

※SSN番号および製造番号は本体の底面に貼ってあるシールの番号(付属品のシール)をご覧ください。  
 ※メールアドレスは小文字で入力してください。  
 ※ご家庭でご利用の方は所属機関名の入力は不要です。  
 ※ご家庭および個人でご利用の方は、氏名・所属部門名・住所・電話番号・FAXの入力は不要です。  
 ※SSN番号はお客様を特定するためのセキュリティ番号です。

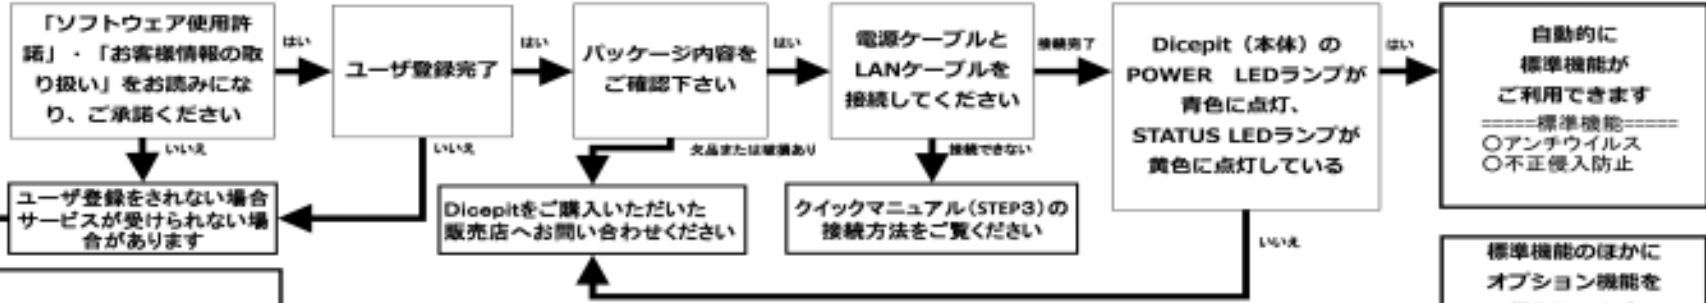

★オプション機能をご利用になりたい方へ★

本機はGUIによる設定機能を有しております  
 例の他に様々な機能の設定が可能です

※下記URLのWebマニュアルをご覧ください  
<http://dicepit.grainmustards.com/PUT102/>

例)ユーザーとパスワードを入力してログイン



例)ログ情報を確認できます。



例)アンチウイルス機能を制御できます。




※本体お買い求め時のソフトウェアライセンス/更新サービス及びハードウェア保守サービスのご利用期間は、1年間です。

※次年度以降のご利用サービスは別途有償となります。  
 次年度以降のサービスをご希望される場合には、お買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。

**STEP 2** パッケージ内容・各部の名称とはたらき

パッケージ内容

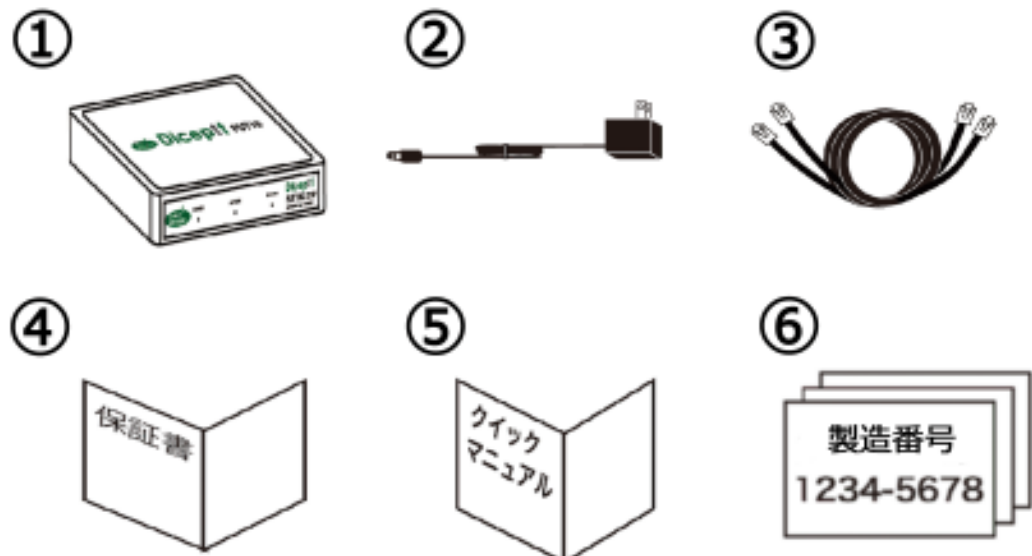


万が一、不足しているものがあまりましたら、お買い求めの代理店/販売店にご連絡ください。

- ①Dicepit (本体).....1台
- ②ACアダプタ.....178cm 1個
- ③LANケーブル.....50cm 2本
- ④安全にご使用いただくための注意・保証書.....1枚
- ⑤クイックマニュアル(本書).....1枚
- ⑥製造番号シール.....3枚

※本製品の保証書は別冊にて同封されています。本製品の修理・サポートをご依頼いただく際、必要となりますので大切に保管してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ずご参照ください。


各部の名称とはたらき

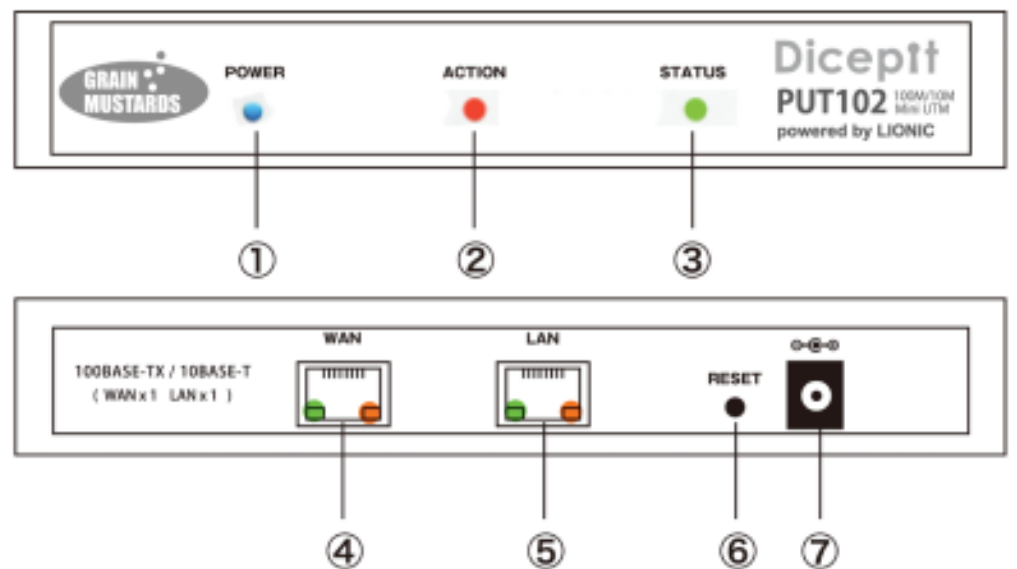

- ①POWER ランプ  
点灯: AC アダプタ接続時  
消灯: AC アダプタ未接続時
- ②ACTION ランプ  
点灯: ファームウェア更新時 / リセット時
- ③STATUS ランプ  
点灯: システム準備完了
- ④WAN ポート / ランプ  
ルータと接続します。点滅: WAN ポート通信時 (オレンジ)  
10Mbps/100Mbps 対応です。  
点灯: WAN ポートリンク100Mbps 時 (緑)  
消灯: WAN ポートリンク10Mbps 時
- ⑤LAN ポート / ランプ  
パソコンまたはHUBと接続します。点滅: LAN ポート通信時 (オレンジ)  
10Mbps/100Mbps 対応です。  
点灯: LAN ポートリンク100Mbps 時 (緑)  
消灯: LAN ポートリンク10Mbps 時
- ⑥RESET ボタン  
工場から出荷された状態に戻します。
- ⑦DC コネクタ  
付属の AC アダプタを接続します。

## Dicepit PUT102 を接続する

操作手順の番号に沿って接続してください。

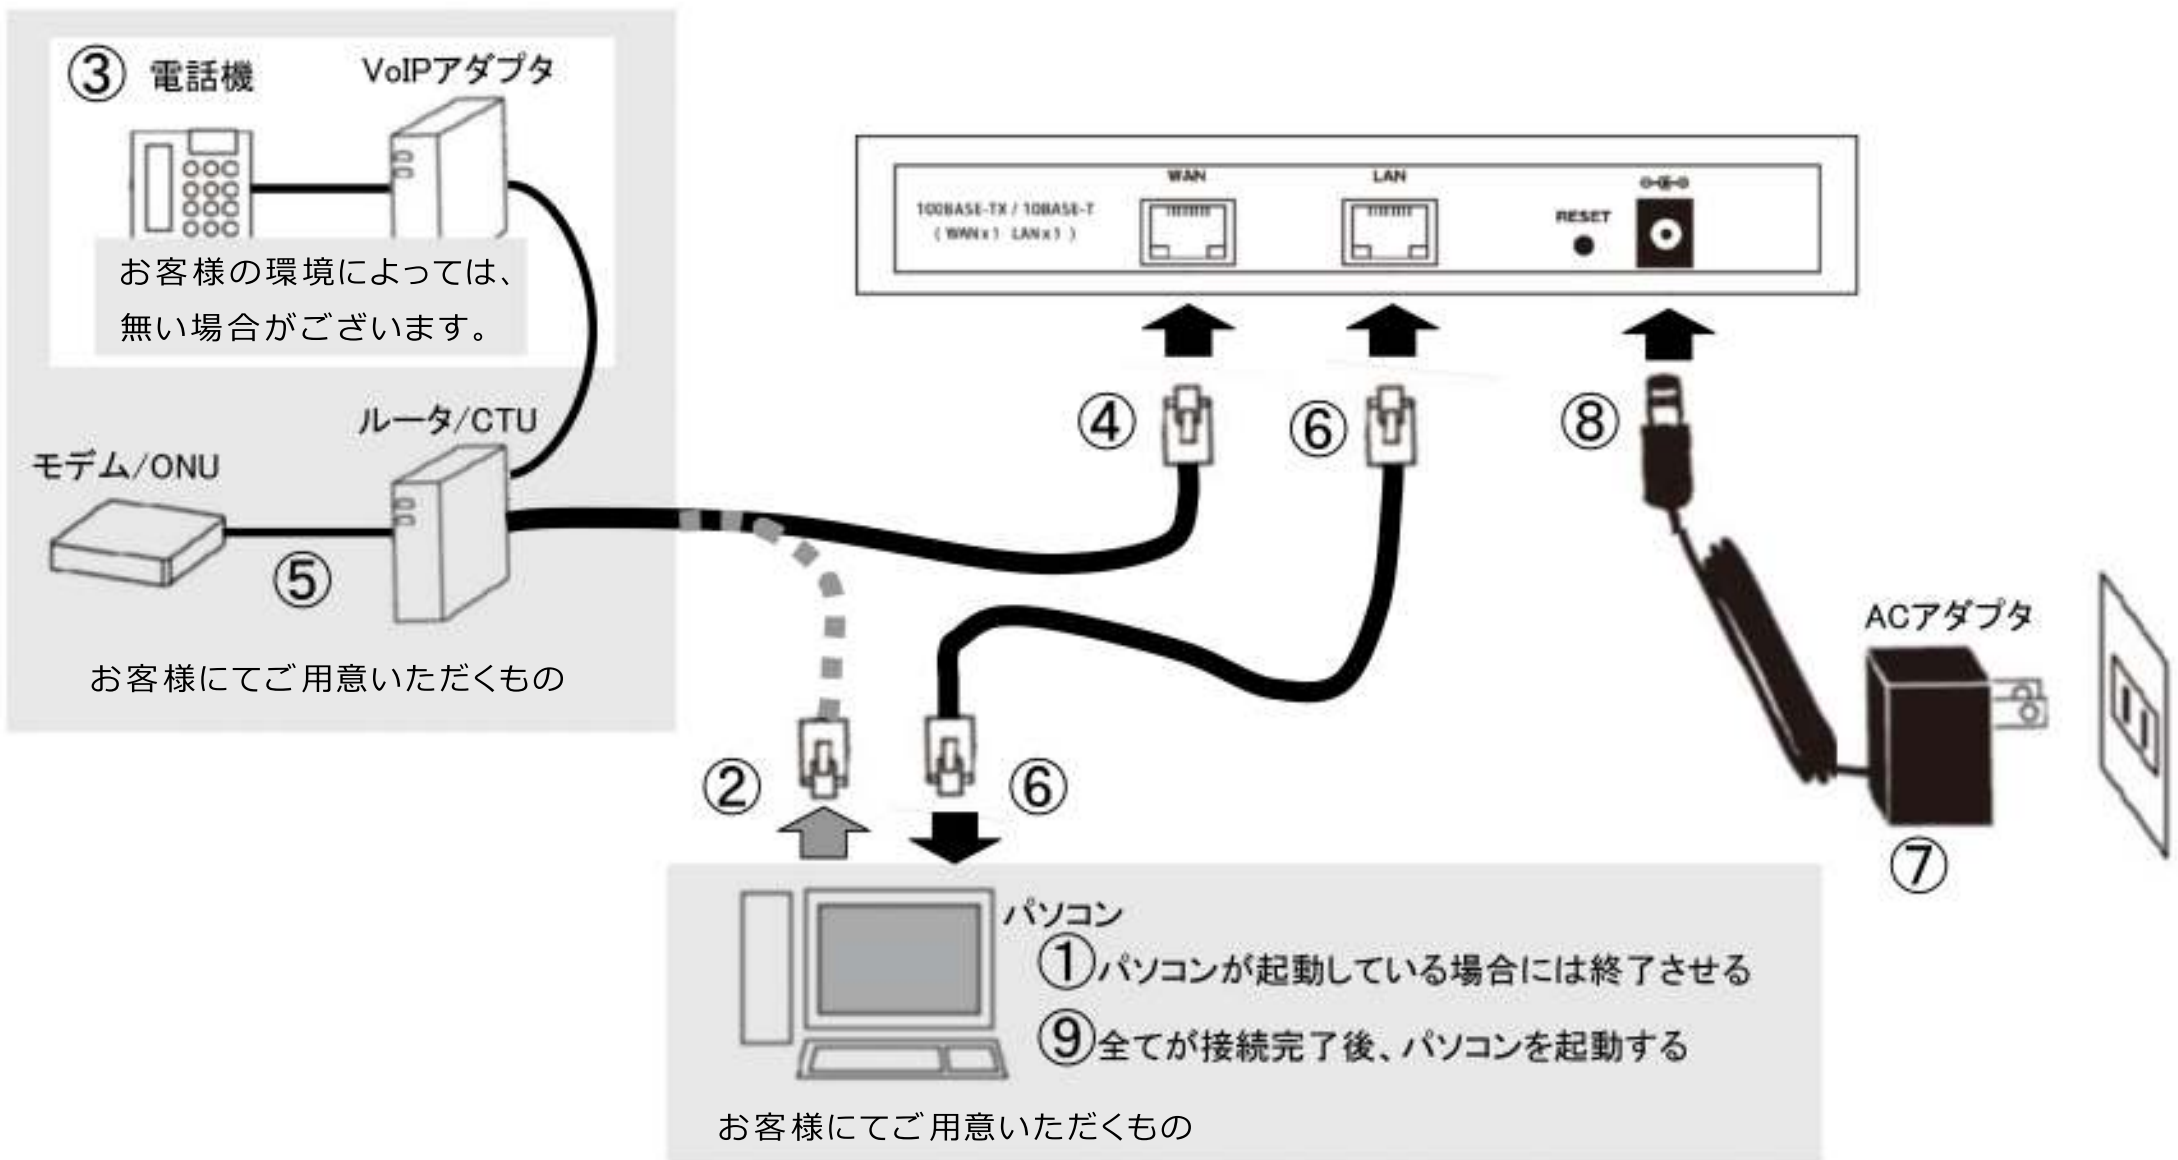

## 操作手順

- ① パソコンが起動している場合には、パソコンを終了します。
- ② パソコンとルータを接続している LAN ケーブルをパソコンからはずします。
- ③ VoIP アダプタ、IP 電話が接続されている LAN ケーブル、電話線ははずさないでください。
- ④ パソコンからはずした LAN ケーブルを Dicepit PUT102 の WAN ポートに接続します。
- ⑤ モデム / ONU / CTU / ルータの電源が切れている場合は、電源を入れます。
- ⑥ パソコンを添付の LAN ケーブルで LAN ポートに接続します。複数台の PC をご利用の場合には別途ハブをご準備ください。
- ⑦ 付属の AC アダプタを家庭用コンセントに差し込みます。
- ⑧ 付属の AC アダプタのプラグを接続してください。  
#⑧の図をご覧になり初期動作をご確認ください。
- ⑨ パソコンを起動してください。

## ＜お問い合わせ方法＞

登録についてのご質問、製品の動作についてのお問い合わせなどにつきましては、下記URLのお問い合わせフォームからお願いいたします。メールでのお問い合わせの際には、製造番号の入力が必要になります。

<http://dicepit.grainmustards.com/PUT102/questions>

## 電源を入れたら？

前面と背面が下図のように点灯する事を確認してください。



POWER ランプ	AC アダプタ接続後、青色に点灯します。
STATUS ランプ	点灯まで 1 分ほどかかります。
WAN ポートランプ左	10Mbps 接続時には点灯しません。
WAN ポートランプ右	オレンジ色に点灯します。
LAN ポートランプ左	10Mbps 接続時には点灯しません。
LAN ポートランプ右	オレンジ色に点灯します。

## ＜注意事項＞

- 1) 本機は壁や他の電子機器から10cm以上離して設置してください。
- 2) リセットボタンを押すと工場出荷時の状態に戻ります。また、リセットにより不具合発生時の記録が消去され、お問い合わせ時の解決の妨げとなりますので、ご注意ください。お客様がオプション機能をご利用の場合には、オプション機能の再設定が必要になります。

## ＜Dicepit PUT102製品仕様＞

対応ケーブル	LAN I/F RJ-45 10/100Mbps Fast Ethernet WAN 1ポート、LAN 1ポート
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(最大)	約1.8W (最大2W)
外形寸法	W155 x D106 x H33 mm
重量	200g
動作環境	温度 0~40℃、湿度 5~95% (結露なきこと)
取得規格	VCCI ClassB、CE、FCC、PSE