


## Dicepit PUT102 を接続する

操作手順の番号に沿って接続してください。

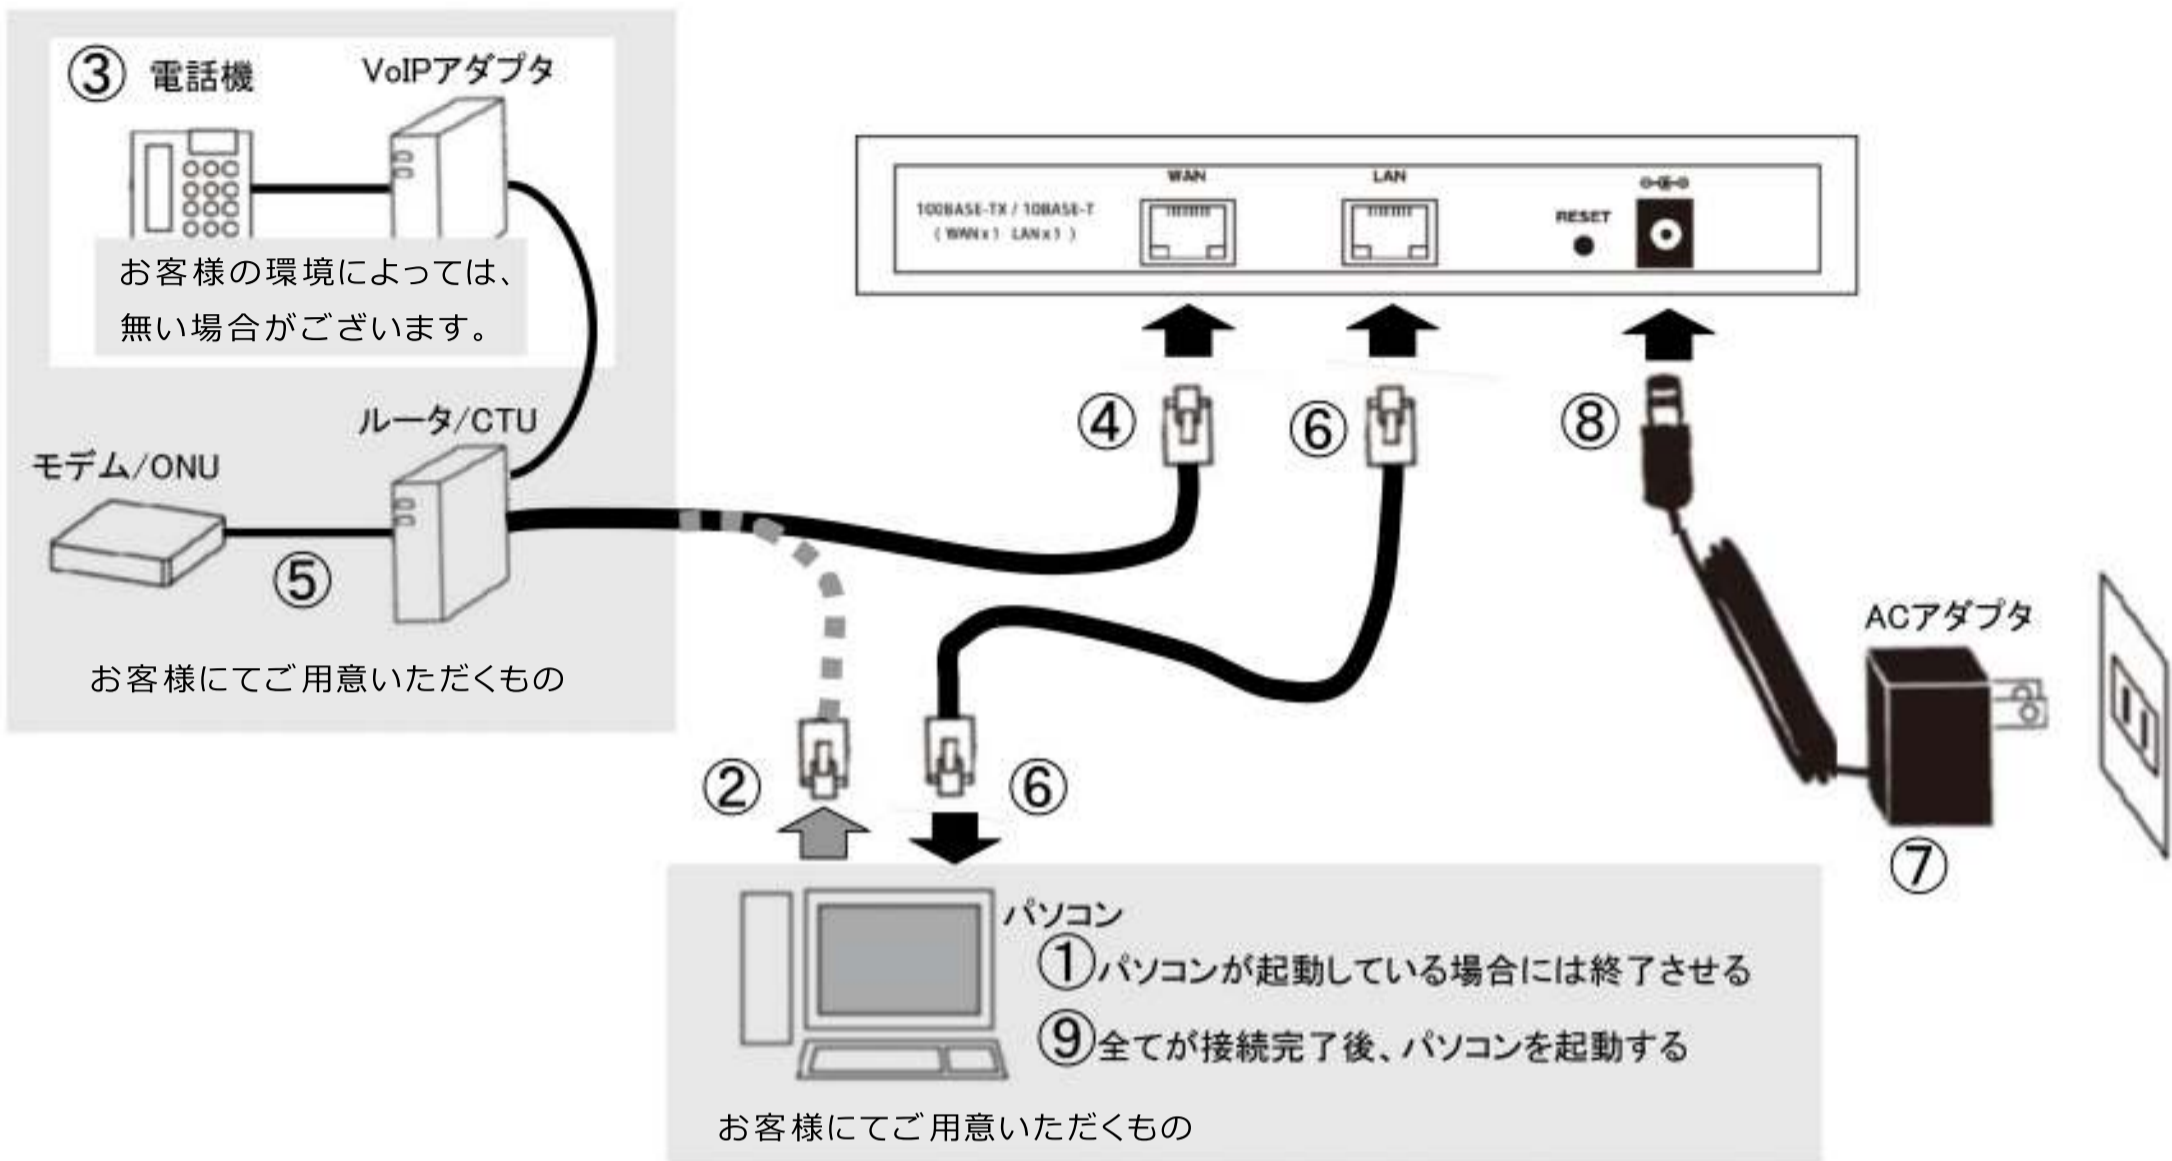

## 操作手順

- ① パソコンが起動している場合には、パソコンを終了します。
- ② パソコンとルータを接続している LAN ケーブルをパソコンからはずします。
- ③ VoIP アダプタ、IP 電話が接続されている LAN ケーブル、電話線ははずさないでください。
- ④ パソコンからはずした LAN ケーブルを Dicepit PUT102 の WAN ポートに接続します。
- ⑤ モデム / ONU / CTU / ルータの電源が切れている場合は、電源を入れます。
- ⑥ パソコンを添付の LAN ケーブルで LAN ポートに接続します。複数台の PC をご利用の場合には別途ハブをご準備ください。
- ⑦ 付属の AC アダプタを家庭用コンセントに差し込みます。
- ⑧ 付属の AC アダプタのプラグを接続してください。  
#⑧の図をご覧になり初期動作をご確認ください。
- ⑨ パソコンを起動してください。

## ＜お問い合わせ方法＞

登録についてのご質問、製品の動作についてのお問い合わせなどにつきましては、下記URLのお問い合わせフォームからお願いいたします。メールでのお問い合わせの際には、製造番号の入力が必要になります。

<http://dicepit.grainmustards.com/PUT102/questions>

## 電源を入れたら？

前面と背面が下図のように点灯する事を確認してください。



POWER ランプ	AC アダプタ接続後、青色に点灯します。
STATUS ランプ	点灯まで 1 分ほどかかります。
WAN ポートランプ左	10Mbps 接続時には点灯しません。
WAN ポートランプ右	オレンジ色に点灯します。
LAN ポートランプ左	10Mbps 接続時には点灯しません。
LAN ポートランプ右	オレンジ色に点灯します。

## ＜注意事項＞

- 1) 本機は壁や他の電子機器から10cm以上離して設置してください。
- 2) リセットボタンを押すと工場出荷時の状態に戻ります。また、リセットにより不具合発生時の記録が消去され、お問い合わせ時の解決の妨げとなりますので、ご注意ください。お客様がオプション機能をご利用の場合には、オプション機能の再設定が必要になります。

## ＜Dicepit PUT102製品仕様＞

対応ケーブル	LAN I/F RJ-45 10/100Mbps Fast Ethernet WAN 1ポート、LAN 1ポート
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(最大)	約1.8W (最大2W)
外形寸法	W155 x D106 x H33 mm
重量	200g
動作環境	温度 0~40℃、湿度 5~95% (結露なきこと)
取得規格	VCCI ClassB、CE、FCC、PSE